

POUŽITIE:

CALIDO GARDEN je séria ručne ovládaných **vodovodných mrazuvzdorných** guľových ventilov s hadicovou prípojkou, upchávkou a pákou z nehrdzavejúcej ocele. Telo ventilu je vykované z jedného kusu mosadze, čo zaisťuje vynikajúcu vonkajšiu tesnosť a zvýšenú mechanickú pevnosť v porovnaní s dvojdielnymi telami konkurenčných ventilov. Každý ventil GARDEN je vybavený usmerňovačom prúdu vody. Vnútrornú tesnosť zabezpečuje špeciálne navrhnuté tesnenie, ktoré dokáže absorbovať nárast objemu zamrzajúcej vody pri teplotách pod nulou. Navyše, v prípade zamrznutia vody vo ventile, špeciálna konštrukcia uzatváracej guľe umožňuje vytlačenie zvyšujúceho sa objemu vody smerom k rozvodu vody resp. smerom do budovy. Zabráni sa tak nadmernému nárastu tlaku vo vnútri tela ventilu, ktorý by mohol poškodiť ventil pri vonkajších teplotách klesajúcich pod 0 °C.

Z dôvodu bezpečnosti ostatných prvkov inštalácie sa odporúča počas mrazov vypustiť vodu zo systému a ponechať ventil v polootvorenej polohe. Všetky ventily série GARDEN sú vo výrobe pneumaticky testované na tesnosť.

Ventily série GARDEN spĺňajú aktuálne požiadavky Národného hygienického ústavu, ktoré musia spĺňať armatúry určené na montáž do inštalácií úžitkovej vody - mosadzné prvky v styku s vodou nie sú pokryté vrstvou niklu.



TECHNICKÉ PARAMETRE:

Nominálny tlak: PN30 bar

Maximálna teplota: +90 °C


CERTIFIKÁTY:

Výrobok s certifikátom NIZP-PZH. Všetky ventily GARDEN spĺňajú požiadavky smernice Európskej únie 2014/68/EU.

Číslo patentu na vynález: 228882.

KONŠTRUKCIA A ROZMERY:

#	Popis	Materiál	Povrchová úprava
1	Telo ventilu	mosadz CW617N	pieskované, zvonka poniklované
2	Matica upchávky	mosadz CW614N	poniklovaná
3	Matica páky	nerezová oceľ AISI 304	-
4	Tesnenie upchávky	teflón PTFE	-
5	Kryt páky	polyetylén PE+EVA	-
6	Páka	nerezová oceľ AISI 304	-
7	Usmerňovač prúdu vody	polyetylén PE	-
8	Matica hadicovej prípojky	mosadz CW614N	pochrómovaná
9	Tesnenie matice	guma NBR	-
10	Hadicová prípojka	nerezová oceľ AISI 304	-
11	Tesnenie uzatváracej guľe	guma NBR	-
12	Guľa	mosadz CW617N	pochrómovaná
13	Ovládací hriadeľ	mosadz CW614N	-
14	Kľzavý tesniaci O - krúžok	teflón PTFE	-
15	Poistný krúžok	polymér POM	-

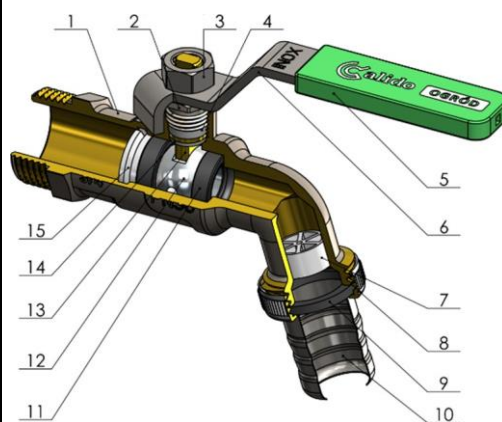


Kód	Rozmer	A (mm)	B (mm)	C (mm)
CLD141400401	1/2"x3/4"x15	92	94	95
CLD141400501	3/4"x3/4"x20	100	94	99

OVLÁDANIE VENTILU:

Ventily sú vybavené pákou z nehrdzavejúcej ocele s plastovým krytom. Špeciálna konštrukcia tela ventilu a páky umožňuje meniť montážnu stranu páky podľa vašich potrieb.

ZÁRUKA:

Záručná doba na guľové ventily CALIDO série GARDEN je 5 rokov od dátumu nákupu. Záruka sa vzťahuje na výmenu alebo opravu produktu spolu s nákladmi na vykonanie týchto činností.

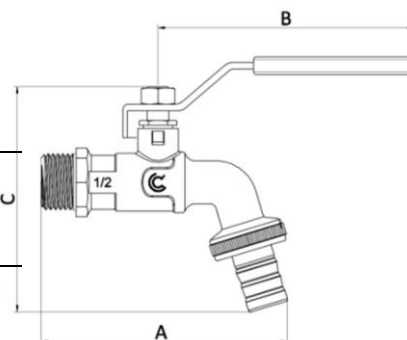

KONTAKT: AQUATICA s.r.o., Kopčianska 10, 851 01 Bratislava, Slovensko, tel. 02/20442240, www.shopaquatica.com

Informácie uvedené v tomto údajovom liste sú pravdivé a správne v čase zverejnenia, hoci sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Je povinnosťou zákazníka správne určiť parametre inštalácie a vybrať vhodný produkt, ako aj skontrolovať dodané produkty a o prípadných zistených závadách bezodkladne informovať spoločnosť AQUATICA s.r.o. AQUATICA s.r.o. nezodpovedá za žiadne škody spôsobené nesprávnou inštaláciou alebo nesprávnym používaním produktu.